Solic トルクアップ型コントロールボックス搭載　HM-17Nシリーズ

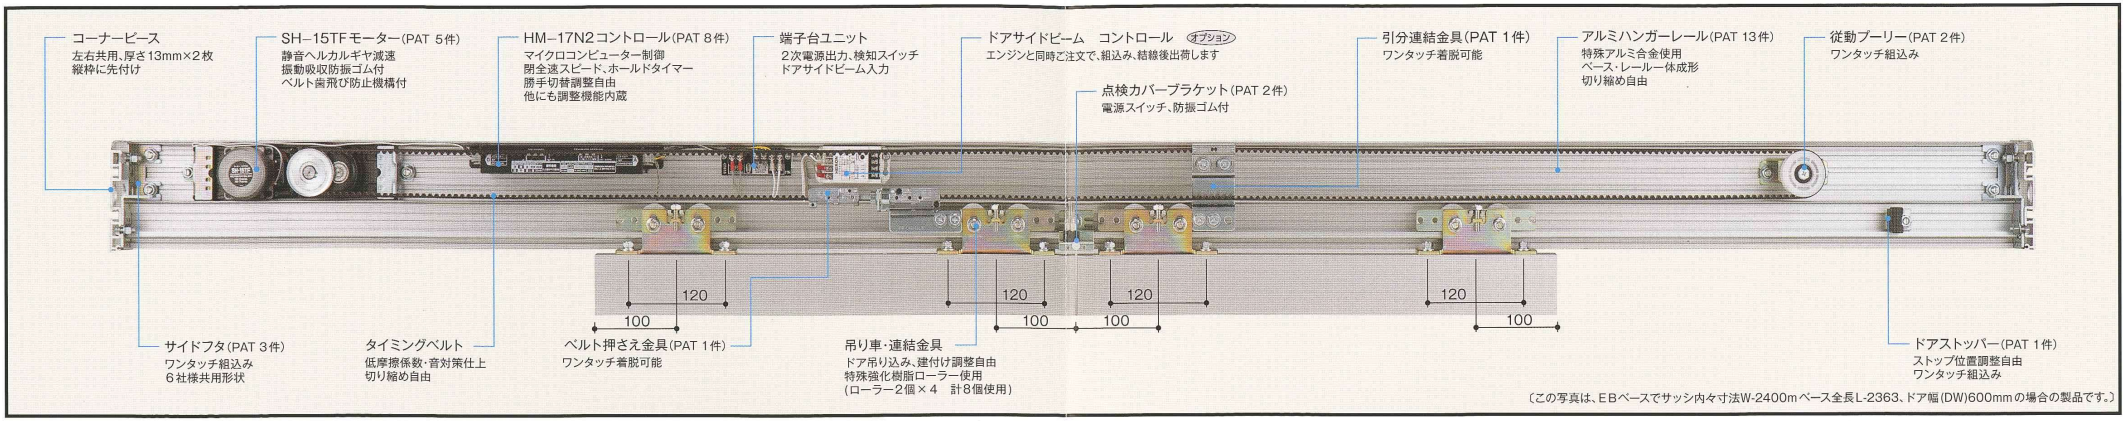

(この写真は、EBベースでサッシ内々寸法W-2400mベース全長L-2363、ドア幅(DW)600mmの場合の製品です。)

高性能ＤＣブラシレスモーターの採用により、静かで常に安定した開閉動作が実現。軽中量級ドア用としてさらにトルクアップを図り、片引110ｋｇ・引分85ｋｇ×２枚までのドアに対応可能になり、信頼性・耐久性が向上しました。又、完成度の高い多機能型コントロールを搭載し、非常用バッテリー装置とのシステム制御も可能です。

DC ブラシレスモーター

小型・高性能で静粛性にも優れ、より静かな動作が可能です。

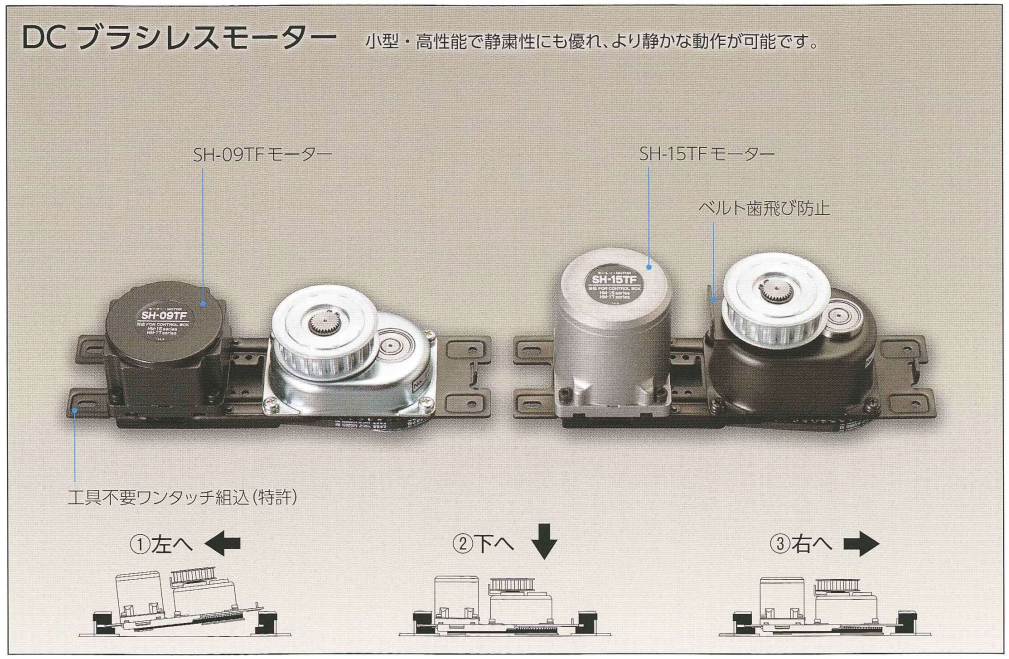

コントロールボックス

最新技術によりコンパクト形状が実現。

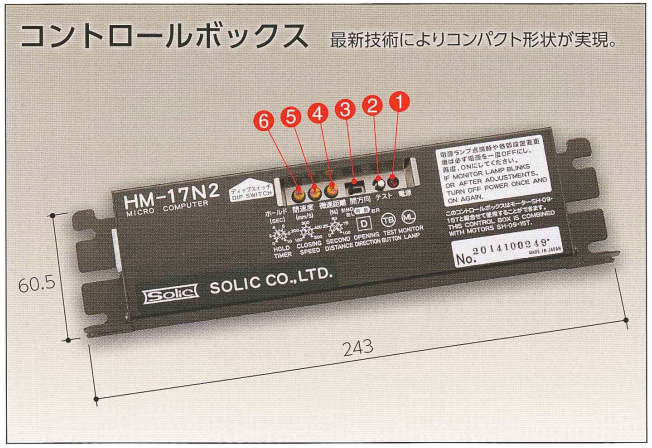

■システム・配線接続例

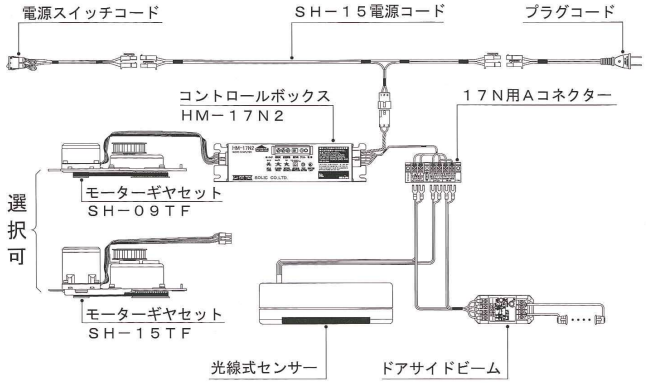

■入出力機能

❶ 電源　ML

コントロールボックスに電源を投入すると赤色が点灯します。

❷ テスト　TB

テストでドアを開閉動作させる押しボタンスイッチです。（上下左右方向可）

❸ 開方向　D

内観側から見たドアの引込方向を設定するスライドスイッチです。

❹ 微速距離　SD

開閉時のブレーキの効き始めを遅らせ、微速距離を短くすることができます。

❺ 閉速度　CS

ドアの閉速度を設定するボリュームです。時計回り方向で速くなります。

❻ ホールドタイマー　H

ドアの開放時間を設定するボリュームです。開放時間は全開時にホールドタイマーOFF後、ドアが閉じ始めるまでの時間です。



● 2次電源出力

電源を必要とする無目センサーや、ドアサイドビームなどにAC100Vを供給します。

● 検知スイッチ

無目センサーやタッチスイッチ受信機等の接点出力線を結線し、ON信号が入力されると、ドアは開動作を行います。

● ドアサイドビーム入力

ドアが開閉動作途中のみ、ドアサイドビームからのON信号を受付けして動作しますが、全閉時は受付けしません。

●自動ドアの専門メーカー／株式会社ソリックでは内蔵・後付70mm見込、小型後付式、下戸車式、二重引戸、ビニールシート式などのスライドドアの他に、各種装置やセンサーなどをそろえ皆様からのご用命をお待ちしております。